


OUTROS PRODUTOS

Pigs



Perfilado Acústico
(Caixa de ovo)

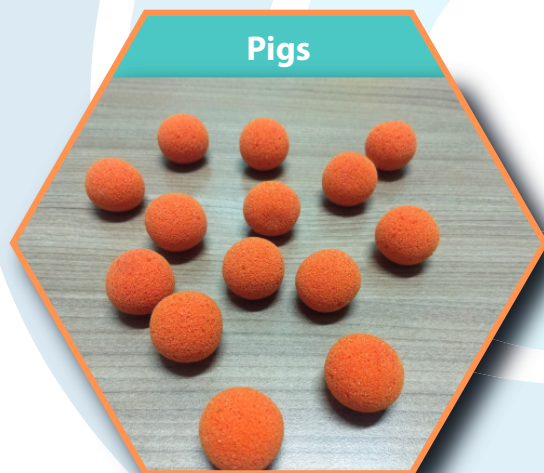


Tubo blindado



Disco de plexan



Tubo colorido

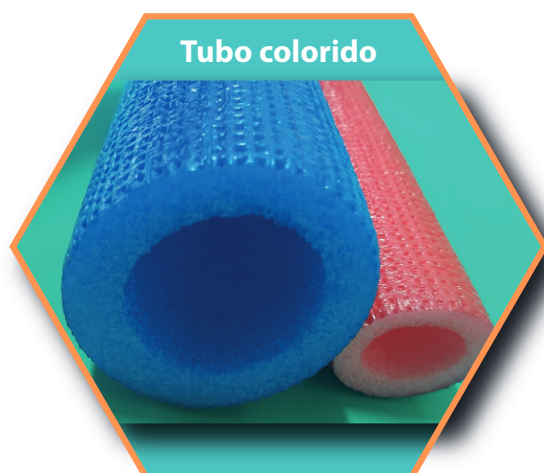

Perfis e Cantoneira



**espumas
prorubber®**





www.prorubber.com.br

Rua Américo Simões, 1260
Bairro da Chave – Itupeva – São Paulo
CEP: 13295-450
(11) 4496-5366 / 4496-5424 / 4496-5396
vendas@prorubber.com.br

**espumas
prorubber®**

Soluções em vedações
amortecimento e isolamento

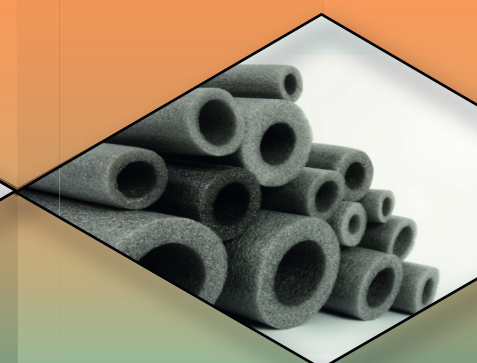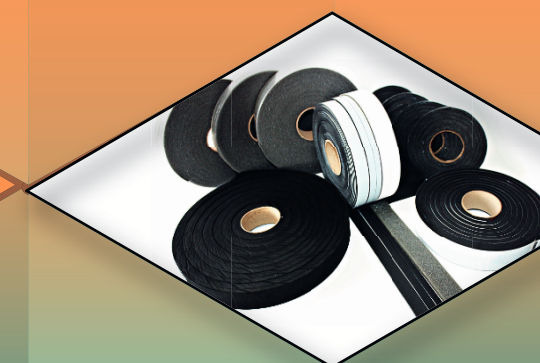

www.prorubber.com.br

Há duas décadas oferecendo soluções em vedação, amortecimento e isolamento em materiais expandidos.

Espumas Prorubber é uma empresa 100% nacional atuando no mercado de peças técnicas com excelência e qualidade, nossos produtos são confeccionados de acordo com as necessidades e exigências de nossos clientes.

Atendemos os mais diversos segmentos e mercado:

- Automobilístico
- Eletroeletrônico
- Eletrodoméstico
- Refrigeração
- Implementos agrícolas
- Construção civil
- Naval
- Indústrias de equipamentos odontológicos
- Indústrias de instrumentação e medição
- Iluminação
- Embalagens
- Caminhões e tratores
- Academia / Fitness

AMOSTRAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS

	RUB 101 PVC EXPANDIDO Densidade média: 150 Kg/m ³ Temperatura de uso: -30 a +70°C Espessura: 2 a 10 mm	Material com células semifechadas, impede a passagem do ar e é impermeável sob pressão. Aplicação em juntas de vedação de silos, brindes etc. Utilizado na fabricação de fitas de vedação e peças técnicas para vedação e amortecimento. Boa resistência ao tempo e agentes químicos.
	RUB 201 - PRETO POLIETILENO EXPANDIDO Densidade média: 120 Kg/m ³ Temperatura de uso: -25 A +70°C Espessura: 2 a 48 mm	Utilizado na fabricação de peças técnicas com baixa necessidade de memória, apoio de vidro para o segmento de esquadrias, mantas para isolamento térmico, fitas adesivas, calços, berços, brinquedos e protetores de impacto.
	RUB 201 - COLORIDO POLIETILENO EXPANDIDO Densidade média: 120 Kg/m ³ Temperatura de uso: -25 A +70°C Espessura: 2 a 48 mm	Utilizado na fabricação de peças técnicas com baixa necessidade de memória, apoio de vidro para o segmento de esquadrias, mantas para isolamento térmico, fitas adesivas, calços, berços, brinquedos e protetores de impacto.
	RUB 202 EPDM EXPANDIDO Densidade média: 120 Kg/m ³ Temperatura de uso: -40 A +70°C Espessura: 2 a 48 mm	Excelente performance em soluções de vedação automotiva com ou sem adesivo. Utilizado na fabricação de guarnições para painéis elétricos, fitas adesivas para o segmento eletroeletrônico, usado para antivibração e amortecimento de impacto.
	RUB 203 - BRANCO POLIETILENO EXPANDIDO Densidade média: 120 Kg/m ³ Temperatura de uso: -25 A +70°C Espessura: 2 a 48 mm	Utilizado na fabricação de peças técnicas com baixa necessidade de memória, apoio de vidro para o segmento de esquadrias, mantas para isolamento térmico, fitas adesivas, calços, berços, brinquedos e protetores de impacto.
	RUB 205 POLIETILENO EXPANDIDO Densidade média: 250 Kg/m ³ Temperatura de uso: -25 A +70°C Espessura: 2 a 40 mm	Calços para o segmento eletrônico, guarnições com maior necessidade de dureza. Cantoneiras para pallets, auxilia em base de apoio para caixas de papelão e plásticas.
	RUB 301 POLIURETANO EXPANDIDO Densidade média: 20 Kg/m ³ Temperatura de uso: -30 A +70°C Espessura: a partir de 4 mm	Utilizado na fabricação de fitas adesivas, chicotes automotivos, berços de espumas e abafadores de ruídos. Aplicação em revestimento acústico de painéis elétricos, geradores etc.
	RUB 305 POLIURETANO AGLOMERADO Densidade média: 150 Kg/m ³ Temperatura de uso: -20 A +70°C Espessura: diversas	Muito utilizado na parte interna de automóveis para minimizar possíveis barulhos. Atende muito bem o segmento de colchonetes para academias e camping. Resistente a compressão, material flexível.
	RUB 307 POLIURETANO EXPANDIDO COM FILME Densidade média: 20 Kg/m ³ Temperatura de uso: -30 A +70°C Espessura: a partir de 4 mm	Material de custo acessível para peças com menor necessidade de performance. Material pode ser auto-extinguível. Excelente adequação para painéis elétricos, facilitando a limpeza.
	RUB 401 FILTRO POLIÉSTER Gramatura média: 150 g/m ² Temperatura de uso: -30 A +70°C Espessura: 1 mm	Material de uso geral, vedações, forramento de superfícies, isolamento térmico, isolamento acústico, isolamento contra vibrações e amortecimentos, filtragens.

RUB 312 – 15 PPI



RUB 312 – 25 PPI




RUB 312 – 35 PPI




ESPUMA FILTRANTE EM POLIÉSTER

Densidade média: 20 Kg/m³ -Temperatura de uso: -20 A +70°C - Espessura: a partir da 5 mm




RUB 312 – 60 PPI
ESPUMA FILTRANTE EM POLIÉSTER
Densidade média: 20Kg/m³
Temperatura de uso: -20 A +70°C
Espessura: a partir da 5 mm

Material flexível de células abertas e semiabertas, resistente a agentes químicos. Aplicação em filtros de ar, sistema de ventilação, ar condicionado, proteção de caixa acústica e redes de ar comprimido.



RUB 601
POLIETILENO EXPANDIDO
Densidade média: 35 Kg/m³
Temperatura de uso: -40 A +80°C
Espessura: 2 a 80 mm

Ideal para segmentos de peças com maior necessidade de performance, combinado de excelente aderência, ajusta-se perfeitamente ao mercado automotivo, eletroeletrônico refrigeração e construção civil.




RUB 602
POLIETILENO EXPANDIDO - EVA
Densidade média: 30 Kg/m³
Temperatura de uso: -40 A +80°C
Espessura: 2 a 80 mm

Material flexível, apresenta elasticidade, impermeabilidade, resistência a fadiga, baixa temperatura e alta resistência a quebra sob tensão. Indicado para vedação e isolamento em materiais esportivos, indústrias calçadistas e peças técnicas.



RUB 605
TARUGO POLIETILENO EXPANDIDO
Densidade média: 30Kg/m³
Temperatura de uso: -40 A +60°C
Espessura: 6 a 50 mm

Material em PEBD flexível, produzido em diversos diâmetros. Utilizado para apoio e vedações em esquadrias de alumínio e divisórias.




RUB 606
POLIETILENO EXPANDIDO
Densidade média: 20Kg/m³
Temperatura de uso: -20 A +70°C
Espessura: diversas

Material de células fechadas, impermeável e isolante térmico, possui resistência a intempéries. Indicado para coberturas industriais e residenciais.




RUB 650
CORTIÇA
Densidade média: 170Kg/m³
Temperatura de uso: -10 A +95°C
Espessura: diversas

Calços adesivados para o segmento de vidros, isolantes acústicos para pisos, calçados e apoios de mesa.




RUB 680
CORTIÇA EMBORRACHADA
Densidade média: 480Kg/m³
Temperatura de uso: -40 A +270°C
Espessura: diversas

Peças técnicas para os segmentos de energia, naval, aeroespacial, automotivo e ferroviário.



RUB 801
EPDM EXPANDIDO AE
Densidade média: 150Kg/m³
Temperatura de uso: -40 A +90°C
Espessura: 2 a 48 mm

Excelente performance em soluções de vedação, material auto extingüível. Utilizado na fabricação de guarnições para painéis elétricos, fitas adesivas para o segmento eletroeletrônico, usado para antivibração e amortecimento de impacto.



RUB 802
EPDM EXPANDIDO
Densidade média: 120Kg/m³
Temperatura de uso: -40 A +90°C
Espessura: 2 a 48 mm

Excelente performance em soluções de vedação, material com excelente memória. Utilizado na fabricação de guarnições para painéis elétricos, fitas adesivas para o segmento eletroeletrônico, usado para antivibração e amortecimento de impacto.

